



## TERRA-8IO

TERMINAL IP DE CONTACTS ENTREE / SORTIE

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

8 entrées contact surveillées

8 sorties relais

RS232

2 LED de statut

Interface Ethernet avec POE

Alimentation 24 VDC (si POE non disponible)

Consommation électrique : 2 W

Températures de fonctionnement : -20°C / +65°C


Poids : 420 g

Dimensions (L x H x l) : 104 x 32 x 109 mm



**TERRA-8IO** est un boîtier doté de 8 entrées contact surveillées et de 8 sorties relais, idéales pour les applications d'automatisation de sites industriels ou pour la surveillance des fermetures contacts. Il convient également pour les applications nécessitant de nombreuses entrées / sorties analogiques.

Le lien série du boîtier peut être utilisé pour du tunneling IP entre le PC et un équipement tierce branché sur le TERRA-8IO, tel que le capteur de température, ou pour de la télésurveillance.

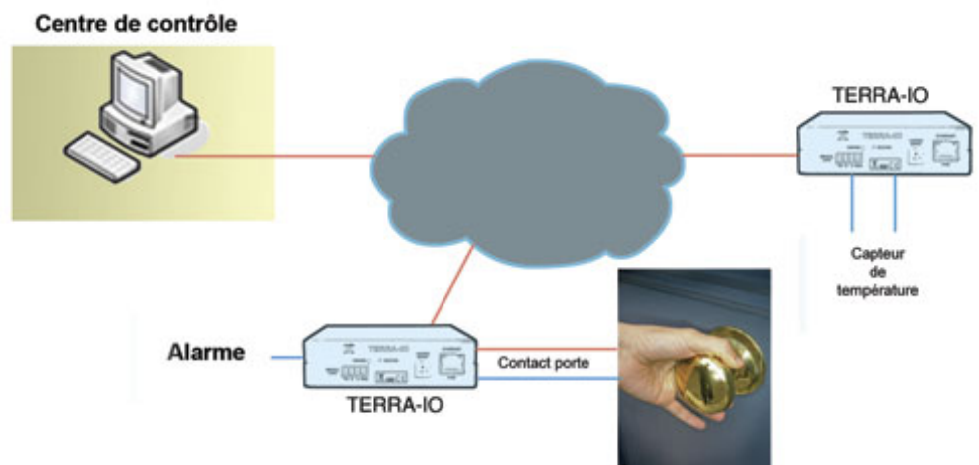

[www.ateis-france.fr](http://www.ateis-france.fr)

ATEİS France SAS – 8, rue de l'Europe – ZA de Font Ratel – 38640 CLAIX – France

Téléphone : +33 (0)4 76 99 26 30 – Fax : +33 (0)4 76 99 26 31

Mise à jour le 21/05/2014

FT FR\_TERRA\_8IO\_V2.0